




EAN код  
ATV-1: 8595188160889  
USB программируемый  
адаптер: 8595188160995


Технические параметры		ATV-1
Рабочее напряжение:	3 V / DC (2 AA батарейка 1.5 V / DC AA)	
Диапазон температуры:	+ 8.. +28 °C	
Цвет:	белый	
Размеры:	76.5 x 53.5 x 63 мм	
Исполнение:	термостатические клапаны смесительные, электронные	

**Примеры суточных режимов отопления**

**ВАННАЯ КОМНАТА**

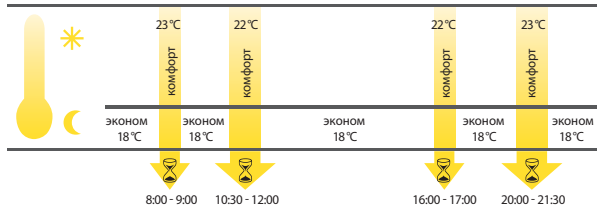

**ГОСТИНАЯ**

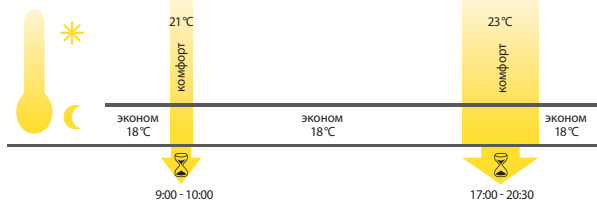


**Адаптеры**

Тип клапана	Тип адаптера
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann Размер резьбы M 30x1.5:	Адаптер не нужен + прилагаемый переходник; Только для RAV!
Danfoss RAV (на шток клапана должен быть установлен переходник): Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	

- Энергосберегающий термoprивод является программируемым устройством для управления клапанами радиаторов отопления.
- может быть использован для поддержания заданной температуры в закрытых помещениях, что в свою очередь приводит к снижению потребления энергии.
- Функции:
  - Ручное управление - поддерживает вручную заданную температуру.
  - Автоматическое управление - переход в зависимости от установленной временной программы между двумя температурными режимами:
    - температура комфортного режима (настройка по умолчанию: 21°C)
    - температура экономного режима (настройка по умолчанию: 16°C).
- Интервалы комфортного и экономного режима можно задать при помощи настраиваемой временной программы.
  - 8 самостоятельно программируемых временных программ в день:
    - 4 интервала комфортного режима
    - 4 интервала экономного режима.
- Устройство отличается бесшумной работой и долгим сроком службы батарейки (до 5 лет).
- Быстрая и простая установка.

**Описание устройства**

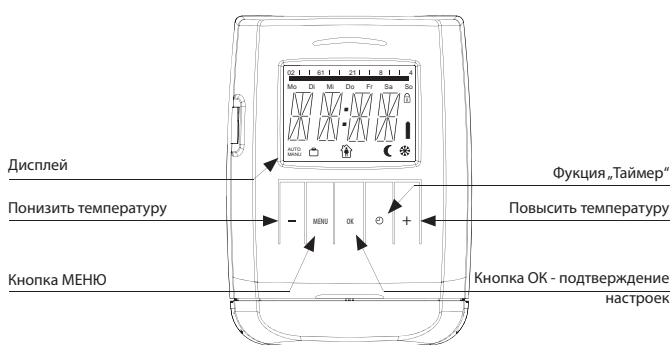

**Другие функции**

1. Таймер - поддержание заданной температуры в настраиваемом часовом диапазоне (1ч - 24ч).
2. Каникулы - поддержание заданной температуры, либо выключение устройства на время Вашего отсутствия.
3. Открытое окно - при резком снижении температуры (продувании помещения) клапан закроется для экономии энергии.
4. Защита от детей - блокировка от нежелательного использования термoprивода.
5. Защита от замерзания - при снижении температуры до 6 °C, клапан откроется до достижения температуры 8 °C.

**Настройка ATV-1**

- вручную
- посредством USB программируемого адаптера PROGmatic!

При помощи программируемого адаптера можно переносить настройки с компьютера на термoprивод.

