


EAN код  
 GDB3-10/B: 8595188157261  
 GDB3-10/W: 8595188115728

Технические параметры		GDB3-10
<b>Входы</b>		
Измерение температуры:	ДА, встроенный термодатчик	
Диапазон и точность измерения:	0.. +55°C; 0.3°C от диапазона	
Входы:	2x AIN/DIN	
Разрешение:	путем настройки, 10 bit	
Внешний термосенсор:	ДА, возможность подключения между AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2	
Тип внешнего сенсора:	TC/TZ	
Диапазон измерения t°:	-20°C .. +120°C	
Точность измерения t°:	0.5°C от диапазона	
Датчик освещенности:	1 ... 100 000 Lx	
<b>Кнопка</b>		
Количество управляющих кнопок:	1	
Тип:	емкостной	
Индикация:	цветные символы с подсветкой	
<b>Выходы</b>		
Индикация:	Do Not Disturb, Make Up Room	
Звуковой выход:	пьезо преобразователь	
Тактильный выход:	вибромотор	
<b>Коммуникация</b>		
Тип шины:	BUS	
<b>Электропитание</b>		
Напр. питания / диапазон:	27 V DC, -20 / +10 %	
Потеря мощности:	макс. 0.5 W	
Ном. Ток:	50 mA (при 27 V DC), от шины BUS	
<b>Подключение</b>		
Клеммная плата:	0.5 - 1 мм <sup>2</sup>	
<b>Условия эксплуатации</b>		
Влажность воздуха:	макс. 80 %	
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C	
Складская температура:	-30 .. +70 °C	
Степень защиты:	IP20	
Категория перенапряжения:	II.	
Степень загрязнения:	2	
Рабочее положение:	на стену, в соответствии с правилами по установке термостата	
Монтаж:	в монтажную коробку	
<b>Размеры и Вес</b>		
Размеры:	94 x 94 x 36 мм	
Вес:	154 Гр.	

- Стеклопанель инфопанель GDB3-10 в линии стеклянных управляющих элементов iNELS может использоваться для сигнализации состояний: „Не беспокоить“ и „Убрать в номере“
- Благодаря сенсорным кнопкам инфопанель может использоваться для функции звонка.
- Инфопанель - это дизайнерский элемент системы iNELS и предлагается в элегантном черном (GDB3-10/B) и белом (GDB3-10/W) вариантах.
- По согласованию с производителем, на устройство можно нанести печатные символы, напр. логотип отеля или номер комнаты.
- Состояния „Не беспокоить“ или „Убрать в номере“ гость отеля может настроить напр. на мультифункциональной сенсорной панели ENT3, стеклянном держателе карт с сенсорными кнопками GCH3-31, стеклянных сенсорных выключателях GSB3-20/S, GSB3-40/S, GSB3-60/S или стеклянной сенсорной панели GSP3-100.
- Все варианты выполнены в размере базового модуля выключателя (94 x 94 мм) серии устройств LOGUS<sup>90</sup> и поэтому полностью соответствуют дизайну корпусов и рамок этой серии, где можно выбрать черное, белое и стеклянное исполнение.
- Инфопанель GDB3-10 оснащена датчиком интенсивности внешнего освещения. На основании информации от датчика можно напр. включать свет на лестнице или в коридоре.
- Отдельные символы могут подсвечиваться одним из 7-ми цветов: красным, зеленым, синим, желтым, розовым, бирюзовым и белым.
- GDB3-10 не предназначена для многоместных рамок и устанавливается в монтажную коробку.

**Подключение**

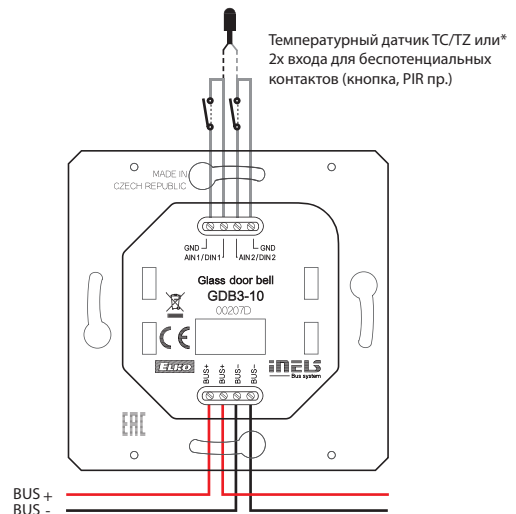

\* Выбор настроек в iDM3 для каждой кнопки в отдельности.