



EAN код
eLAN-IR-003: 8595188132831

Технические параметры eLAN-IR-003

IR-линзы: режим обучения

IR-линзы:	инфракрасные линзы для обучения IR кодам
Несущая частота IR:	20 - 455 кГц
Удаленность обучения:	до 1м

Выходы

Выход:	3x IR передатчик
Подключение:	3x 3.5 Jack коннектор, длина кабеля 1 или 3 м
Индикация выхода:	3x зеленый статус LED IR1-IR3
Диапазон:	до 1м от устройства

Коммуникация ethernet

Индикация раб. сост-я ETH:	зеленый LED
Индикация коммуникации ETH:	желтый LED
Коммуникационн. интерфейс:	10/100 Mbps (RJ45)
Преднастроенный IP адрес:	192.168.1.1

Питание

Напр. питания/ном. ток:	10 - 27 V DC / 200 мА (безопасное напряжение)
Подключение:	коннектор Jack Ø 2.1 мм
Индикация питания:	зеленый LED

Другие

Другие варианты питания:	коннектор USB-B
Индикация:	желтый USB статус LED
Кнопка RESET:	возвращение к исходным настройкам
Блок питания :	230 VAC / 12 V DC (в комплекте)

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	-20 .. +55 °C
Складская температура:	-25 .. +70 °C
Степень защиты:	IP30
Степень загрязнения:	2
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	произвольный
Исполнение:	дизайнерский корпус


Размеры и вес

Размеры:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	136 гр.


- Приложения iNC-MAIR и iNC-MIIR обеспечивают универсальное управление всеми Аудио/Видео устройствами (включая кондиционеры).
- IR коммуникатор применяется в системе iNELS RF Control, когда в одном приложении (iNC-MAIRF) можно управлять RF элементами, а также АУДИО / ВИДЕО оборудованием.
- Интуитивно понятная среда приложения проста в использовании.
- Чем можно управлять? Домашним кинотеатром, телевизором, DVD плеером, Blue Ray плеером, усилителем, телевизионной приставкой, спутниковым ресивером, кондиционерами...
- Можно отдавать до 100 произвольных команд с разных управляющих устройств, которые Вы обычно используете дома.
- Функция „Сценарии“: когда одна команда объединяет сразу несколько команд (напр. идете спать и одним нажатием выключаете все Аудио/Видео устройства в доме).
- В одном приложении можно объединить неограниченное количество IR коммуникаторов т.е в одном приложении вы контролируете гостиную, детскую комнату и многое другое ...
- Можно управлять удаленно через сеть WiFi из любого места (напр. находясь на работе или в отпуске).
- Благодаря автоматическому поиску IP адреса с DHCP сервера не требуется настройка сети (в случае, если у вас нет фиксированного IP-адреса).
- К IR коммуникатору eLAN-IR-003 можно подключить три датчика для трех направлений управления.

Описание устройства

Передняя панель

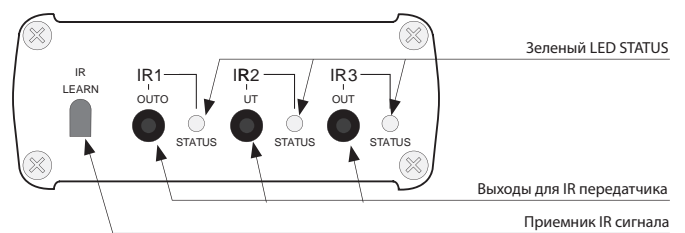

Задняя панель

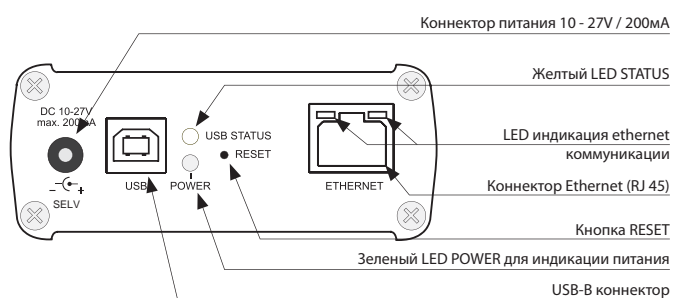

Приложение iNC-MAIR

