




Stmívání
žárovek.
Skvělý
nápad.



Stmívejte. Cokoliv chcete.

...

V dnešní době se setkáváme se spoustou typů světelných zdrojů a vyznat se v nich je pro laika poměrně těžké. Proto se Vám v následujících rádcích pokusíme přiblížit, jaké světelné zdroje na trhu najdete a jak je můžete ovládat /STMÍVAT/. Stmíváním dokážete ušetřit až 20 % nákladů na energii spotřebovanou na svícení. Navíc si díky stmívání můžete užít kouzelnou atmosféru – přesnou pro páry, čtení nebo sledování filmu...

Jednotlivé světelné zdroje se mezi sebou liší a to principem, na kterém fungují – označujeme jej jako „zátěž“. Informace o zátěži je důležitá pro výběr správného stmívače pro Vaše světla.

R – S odporovou zátěží se nejběžněji setkáte u obyčejné žárovky. Celý proces funguje na principu zahřívání tenkého, obvykle wolframového vlákna, elektrickým proudem, který jí protéká.



Odporová
(Resistive)

L – Je induktivní zátěž, která charakterizuje zejména nízkonapěťové (12-24V) halogenové žárovky (tvz. halogenky), které jsou řízené vinutým transformátorem, jehož principem je průchod napětí cívka. Snižováním hodnoty napětí na vstupu se tedy mění také hodnota napětí na výstupu, což umožňuje stmívání.



Induktivné
(Inductive)

C – Je kapacitní zátěž, která charakterizuje zejména úsporné žárovky, zářivky nebo halogenové žárovky řízené elektronickým transformátorem. Principem je elektronický předřadník, který zářivku rozsvěcuje nebo zhasíná. Pro stmívání se používá stmívatelný transformátor.



Kapacitní
(Capacitive)

**LED**

(Light-Emitting Diode)



LED - Dioda emitující světlo je elektronická polovodičová součástka, která vyzařuje viditelné světlo. Za posledních pár let nahradily žárovky v automobilech, pouličních světlech, domácích spotřebičích a stále více se využívají také pro aktivní osvětlení domácností.

Základem LED diody je P-N přechod. Samotný čip LED diody je obvykle spojen s chladičem kvůli dobrému odvodu odpadního tepla z čipu a je překryt epoxidovým pouzdrem. Díky této konstrukci je LED dioda mechanicky velmi odolná.

Je ještě účinnější než kompaktní zářivka - má až 15x vyšší účinnost oproti klasické žárovce.

**ESL**Úsporná žárovka
(Energy Saving Lamp)

ESL – Také nazývaná kompaktní zářivka. Je svým provedením záteží kapacitní, ale pro lepší oddělitelnost tohoto typu zdroje byla vytvořena speciální zkratka. Principem je skleněná trubice se žhavicími elektrodammi naplněná rtuťovými párami, ve kterých nastává výboj. Ten dopadá na stěny trubice pokryté luminoforem – a zářivka svítí. Nevýhodou této žárovky je citlivost na časté spínání a časem slabne světelný tok.

**1-10 V**

1-10V - Tento typ regulace je podmíněn tzv. stmívatelným elektronickým předřadníkem se vstupem pro 1-10V. Následně se na tento vstup připojí výrobek s výstupem 1-10V (RFDA-71B, LBC3-22M), který umožní regulovat jas v tomto rozsahu. Většinou se jedná o stmívání trubicových zářivek.

... Stmívače ELKO EP to dokážou

Stmívejte. Jakkoliv chcete.



Požadují nížší cenu

1. Obyčejný vypínač




Obyčejným tlačítkem

Stiskem tlačítka jednoduše ovládáte jas žárovky. Přitom stačí pouze připojit SMR-S k Vaši stávající elektroinstalaci.



2. Bezdrátový vypínač



Bezdrátovým vypínačem RFWB-20

Umístěte si ho kamkoliv v bytě, aniž byste museli cokoliv vrtat nebo sekat - je napájen baterií. Stmívací aktor zabudujete do krytu svítidla.



3. Klíčenka




Klíčenkou

Pomocí klíčenky RF Key bezdrátově ovládáte světlo, v němž je zabudovaný stmívací aktor.



Požadují vyšší komfort

4. RF Pilot

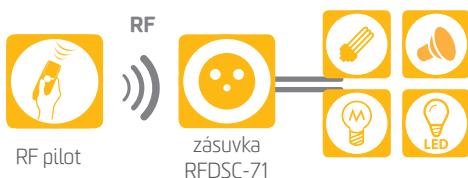


Bezdrátový dálkový ovládač s OLED displejem RF Pilot

Dokáže ovládat až 40 světelných okruhů např. lampu v rohu místnosti pomocí stmívání zásuvky. Umožňuje vytvářet světelné scény při sledování filmu, čtení knížky nebo páry...



5. Sběrnicový vypínač




Inteligentním vypínačem WSB-40

Chytré řešení, které propojí vypínač s elektroinstalací iNELS. Váš dům pak reaguje na Vás. A toto je jen začátek.



6. RF Touch, EST

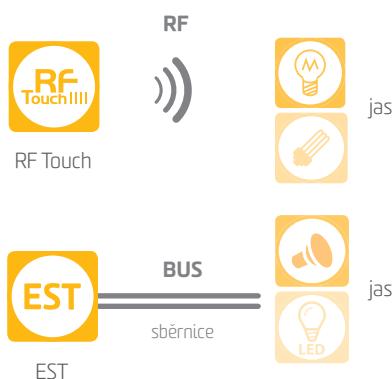

Dotyková ovládací jednotka

Dotyková jednotka dokáže ovládat skupinu světel bezdrátově pomocí RF Touch nebo sběrnicovým řešením pomocí jednotky EST. Jedním dotykem můžete přizpůsobit jas více než 10 světel, přičemž každé z nich může mít jinou intenzitu. EST i RF Touch jsou ve velikosti klasického vypínače.



7. Chytrý telefon



Chytrý telefon

Stačí mít v chytrém telefonu nebo iPhone aplikaci iNELS Home Control, pomocí níž můžete světla ovládat jednotlivě nebo skupinově.



Dokážeme ovládání žárovek přizpůsobit vašim představám.

Vyberte si z pestré škály způsobů stmívání.

Úspora energie a řešení pro Vás Stmívejte. Šetřete až 30 % energie na osvětlení.

Cena: 696 Kč



Cena: 1 499 Kč



Požadavek:

chci co nejlevnější stmívač do svého bytu

Řešení:

pořidte si SMR-U a připojte ho na Vaše stávající tlačítko

Jak na to:

Naistalujte stmívač do instalační krabice pod Vaše stávající tlačítko. V případě, že máte vypínač je třeba vyměna strojku za tlačítkový.

Kolik ušetříte?

V případě, že máte doma 10 halogenových žárovek o spotřebě 40 W a průměrně svítíte 2 hodiny denně, spotřebujete za rok 292 KWh – což představuje náklady cca 1460 Kč.

V případě, že si pořídíte stmívač SMR-U za 696 korun, snižte stmíváním náklady o 30 %. Ušetříte 438 Kč za rok a investice se Vám tak vrátí už za rok a půl. A to nepřičítáme přidanou hodnotu v podobě vytváření světelné atmosféry pro sledování filmu, poslouchání hudby nebo čtení knížky.

Požadavek:

chci udržovat stejnou intenzitu světla v místnosti

Řešení:

pořidte si automatický regulátor osvětlení LIC-1 a nemusíte hlídat zaměstnance kvůli zapomenutí

Jak na to:

Připojte výrobek k Vašemu stávajícímu tlačítku (nemusíte nic bourat), ze kterého budete řídit jas nebo se přepnete do automatického režimu.

Kolik ušetříte?

Pokud v kanceláři svítíte 40W žárovkou 8 hodin denně po dobu 200 dní v roce = 64 KWh = 384 Kč – a takových světel máte 10 v jedné kanceláři = 3 840 Kč

V případě, že použijete automatický regulátor LIC-1, intenzita osvětlení bude vždy přesně taková, jak si ji nastavíte. Tzn. pokud je dopadající venkovní světlo velké intenzity, žárovka automaticky sníží jas. Tímto způsobem můžete ušetřit až 50 % nákladů = 1600 Kč za jednu kancelář.



Stmívání není jen styl. Ale také úspory.

Cena: 1 630 Kč



Požadavek:

chci stmívat lampu v rohu obývacího pokoje

Řešení:

poříďte si SET stmívané zásuvky a klíčenky

Jak na to?

Jednoduchým způsobem zasunete stmívanou zásuvku do existující zásuvky. Následně uvedením do programovacího režimu přiřadíte klíčenku a vše je hotovo. Okamžitě si tak můžete vytvořit příjemnou atmosféru pro čtení knížky nebo sledování filmu.

Systém iNELS RF Control můžete kdykoliv rozšířit a vždy budete mít jeden systém pro ovládání domácnosti místo 5 ovladačů.

Cena: 1 473 Kč



Set RFWB-20 + RFDA-11



Požadavek:

zrekonstruoval jsem koupelnu, zapomněl jsem na vypínač

Řešení:

poříďte si set kombinující bezdrátový vypínač se stmívačem

Jak na to?

Nalepte vypínač na libovolné místo, napojte aktor ke světlu a vše je hotovo za 15 minut. Navíc jste získali možnost stmívání světel. Kdykoliv si můžete dokoupit další aktor, který bude kompatibilní s Vaším bezdrátovým vypínačem.

Kolik ušetříte?

Standardně byste museli sundat obklad, následně vydrážkovat místa pro kabel, připojit na svítidlo, zahladit drážky, nalepit obklad, vyspárovat. To je práce na celý den a s vysokými náklady.

Naše řešení Vás celkově stojí 1724 Kč, s možností implementace dalších aktorů iNELS, které vedou k úsporám.

Vytváříme atmosféru hrou světel

Cena: 3 054 Kč



Cena:
RF Pílot - 2 732 Kč
RF Touch - 6 907 Kč



Požadavek:

chci ovládat světla v kině, nákupním centru, baru, nebo sportcentru

Řešení:

poříďte si výkonový stmívač DIM-6

Jak na to?

Jelikož se jedná o výkonový stmívač, který vyžaduje odbornost, oslovte elektromontážní firmu, která Vám výrobek zajistí a provede montáž. Nezapomeňte si vybrat způsob ovládání (tlačítko, potenciometr, 1-10V, iNELS BUS).

Stmívač DIM-6 má v základu zatížení 2 kWA, tento výkon však lze navýšovat až do 10 kWA ve spolupráci s rozšiřujícím modulem DIM-6-3MP.

1. spolupracuje klasickým způsobem = ovládání tlačítkem
2. bezdrátovým způsobem = pomocí analogového aktoru RF DAC-71
3. sběrnicovým řešením iNELS BUS = svorky pro připojení sběrnice

Požadavek:

chci ovládat světla skupinově a vytvářet světelné scény

Řešení:

poříďte si jeden z výhovujících ovladačů: RF Pílot, RF Touch, EST, chytrý telefon

Jak na to?

Pomocí konfiguračního programu (www.elkoep.cz/seznam) si vytvořte cenovou kalkulaci instalace. Zašlete poptávku na adresu v konfiguračním programu. Do dvou pracovních dnů se Vám ozve technik ELKO EP, aby upřesnil detaily objednávky. Doporučíme systémového partnera, který Vám montáž provede. Všichni systémoví partneři jsou odborně kvalifikovaní a proškolení pro montáž systému iNELS.

1. bezdrátový dálkový ovladač v kombinaci se stmívacími aktory iNELS RF Control
2. dotyková ovladač jednotka RF Touch v kombinaci s aktory iNELS RF Control
3. sběrnicová dotyková ovladač jednotka v kombinaci s aktory iNELS BUS System
4. vás chytrý telefon + naše chytrá krabička v kombinaci s aktory iNELS Smart Home Solutions

Cena:

RFDA-73/RGB - 1990 Kč

eLAN-RF-003 - 3490 Kč

+ iHC - MARF aplikace - ZDARMA



Stmívejte. A bavte se.

Proměňte osvětlení Vaší domácnosti tak, aby vždy ladilo s aktuální filmovou scénou nebo právě přehrávanou muzikou. Jediným stiskem skupinově ovládáte světla a upravujete jas v celé domácnosti.

Řešení od ELKO EP má vždy elegantní design s dokonalou funkcionalitou, která uživatelům přináší dokonalou kontrolu při ovládání domácích spotřebičů a zařízení. Novinkou je řízení LED pásků a RGB LED pásků, které umožňují pohodlnou volbu barev a úpravu jasu. Režim Scény umožňuje

Požadavek:

chci ovládat LED pásky v obýváku chytrým telefonem

Řešení:

pořídte si stmívač RFDA-73/RGB s „chytrou krabičkou“ eLAN-RE

Jak na to?

Nainstalujte stmívač RFDA-73/RGB dle délky LED pásku, který chcete ovládat (v nabídce na eshop.elkoep.cz).

Naistalujte LED pásek a připojte na stmívač RFDA-73/RGB, který umístěte do rozvadče do podhledu.

Připojte chytrou krabičku (eLAN-RF-003) do Vašeho routeru a provedte nastavení sítě.

Stáhněte si zdarma aplikaci iHC-MARF na google.play, nebo iHC- MIRF z iTunes. Aplikaci nainstalujte do Vašeho chytrého telefonu a spárujte s uvedeným aktorem pomocí adresy na něm. Ovládejte barvy, jas, skupiny, scény...je to jen na Vás!

skupinové řízení přijímačů, kdy se jedním stiskem automaticky ztlumí světla na 30 %, zatáhnou se žaluzie a zároveň se rozsvítí LED pásek na zvolenou barvu dle atmosféry, kterou chcete vytvořit.

Jste fanoušci hororů? Ponořte svůj obývák do decentního osvětlení, nechte LED pásky svítit v temných odstínech.. Naopak při pohádkách vyčarujte duhové scény z intenzivních barev.

Párty

Čtení



Film

Usínání



Řešení

klasické řešení, které lze jednoduše přidat do Vaší stávající elektroinstalace

Pokud máte stmívače od ELKO EP, budete se těšit na setmění.

Protože teprve pak předvedou Vaše světla to, co opravdu umí:



300 VA



500 VA



300 VA



160 VA



SMR-S

R, L stmívač pro montáž pod tlačítko s třívodílovým připojením (bez NULY)

SMR-S je stmívač ovládaný stávajícím tlačítkem (pod které se také umisťuje) pro řízení obyčejných žárovek a halogenek (s vnitřním transformátorem). Je nejlevnejší z řady stmívačů s jednoduchou montáží. Světlo zhasnete nebo sepnete klíknutím na tlačítko, držením regulujete jas. Po nastavené hodnotě a opětovném sepnutí se intenzita světla vrátí na posledně nastavený jas. Přístroj je chráněn vyměnitelnou pojistkou. Výhodou je zapojení, kde není nutné připojení nulového vodiče což, jej predurčuje pro montáž i do starších instalací.

SMR-U

R, L, C stmívač pro montáž pod tlačítko s čtyřvodílovým připojením

SMR-U je stmívač ovládaný stejným principem jako výše uvedený SMR-S = klíkem sepní / vypni – držením stmivej. Má ale jednu vlastnost navíc a tou je stmívání kapacitních záťezí = halogenové světelné zdroje s elektronickým transformátorem. Navíc je zde implementována ochrana, když stmívač při zkratu nebo přetížení vypne. Zatížením zvládne téměř jednou tolk co SMR-S.

DIM-15, SMR-M

Stmívač pro LED žárovky a stmívatelné úsporné zářivky

DIM-15, SMR-M jsou stmívače určené speciálně pro řízení LED světelných zdrojů a úsporných žárovek (stmívatelných). Rozdíl mezi nimi je jen ve způsobu montáže. SMR-M je určen pro instalaci pod tlačítko (do instalační krabice), DIM-15 je určen pro montáž na DIN lištu do Vašeho rozvaděče. Tyto stmívače mají několik vlastností, které je řadí mezi špičku na trhu:

- 1 - Možnost nastavení minimálního jasu žárovky – což eliminuje blikání.
- 2 - Je zde zabudovaná ochrana, kdy při kolísání vstupního napětí světelný zdroj nebude blíkat ani měnit jas. Použití tohoto stmívače je spíš pro dům, byt nebo kancelář.

DIM-6

Stmívač pro stmívání žárovek a halogenových svítidel

DIM-6 je stmívačem, který je určen pro zvládnutí stmívání světelného zdroje o výkonu až do 2 000 VA. A kdyby to bylo málo, lze jej přídavným modulom (DIM-6-3MP) rozšířit až do 10 000 VA. Způsobů řízení je několik: 1, tlačítko 2, potenciometr, 3, signál 1-10V 4, iNELS BUS systém.

Stmívač má zabudovaný ventilátor, což je nevyhnutelná věc při řízení takových výkonů. Zatížitelnost je určena pro světelné zdroje R, L, C a disponuje také elektronickou ochranou proti přetížení a zkratu. Svým provedením je určen pro montáž do rozvaděčů a v praxi je najdete nejčastěji v kinech, nákupních centrech, barech, restauracích a kancelářích.

DIM-6-3MP - rozšiřující výkonový modul k výrobku DIM-6

LIC-1

Regulátor intenzity osvětlení

LIC-1 je stmívačem v tom nejvyšším levelu stmívání. Dokáže autonomně přizpůsovat jas žárovky na požadovanou úroveň osvětlení v místnosti. Nikdy už se nestane, že zapomenete rozsvícené světlo a tím Vám zbytečně utíkají náklady na energie. Je vhodný zejména pro kanceláře, restaurace a místnosti veřejného charakteru. Aby byl zcela nenápadný je svým provedením určen pro montáž do rozvadče. Čidlo, které snímá intenzitu světla v místnosti, je umístěno ve stropě nebo na zdí, zkrátka všude tam kde není ovlivňované jiným světelným zdrojem. Tento stmívač je univerzální = můžete k němu připojit jakýkoliv světelný zdroj.



300 VA




Klasika. Ale moderní.



Vše funguje tak, jak jste zvyklí. Stiskem tlačítka sepnete světlo, při dalším stisku světlo zhasne. Přitom si ale pamatuje nastavenou úroveň minulého osvětlení a znova poskytuje stejnou míru jasu.

LOGUS⁹⁰



CRYSTAL

sklo



ARBORE

dřevo






METALLO

ušlechtilé kovy



Řešení bezdrátové stmívání s iNELS RF Control je řešením při rekonstrukci bytu, domu, pokoje,...



RFDA-71B

Stmívací RF aktor se 7 programy

Je stmívač z řady iNELS RF Control, který můžete kdykoliv bez bourání a jiných stavebních úprav vřadit do Vaší elektroinstalace. Proč je to tak jednoduché? Stmívač komunikuje s bezdrátovým vypínačem zcela bez kabelů pomocí RadioFrekvence. Svým provedením je vhodný pro montáž do instalacní krabice, podhledu, krytu svítidla,... Je určen pro světelné zdroje R,L,C, což znamená obyčejné žárovky a halogenky.

RFDEL-71B

Stmívací aktor pro LED žárovky a stmívatelné úsporné žárovky

Tento stmívač komunikuje se všechni bezdrátovými vysílači iNELS RF Control (vypínač, klíčenka, dálkový ovladač, dotyková jednotka,...). Je nejuniiversalnejší hlediska použití světelného zdroje (zatížení R, L, C, LES, ESL), ale také z hlediska montáže (všude tam, kde to instalace dovoluje). Dokáže simulovat plynulý náběh světla nebo také doběh (ve Vámi zvolených časech), což využijete pro vytvoření světelných scén. Další výhodou tohoto stmívače je možnost kombinovat jej se stávajícím tlačítkem.

RFDA-73M/RGB

Stmívací aktor pro LED pásky a RGB LED pásky

Stmívač je určen pro ovládání až 3 nezávislých jednobarevných LED pásků a RGB LED pásků, kde je možné měnit barvu, jas nebo přepnout do automatického režimu prolínání barev. Ovládání se provádí dálkovým ovladačem RF Pilot, dotykovou ovládací jednotkou nebo také aplikací ve Vašem chytrém telefonu. Stmívač je možné seskupovat s dalšími stmívači stejněho charakteru a vytvářet tak světelné scény pro místnosti nebo celé objekty.

RFDAC-71B

Analogový RF aktor pro plynulou regulaci

Stmívač běžné trubicové zářivky, které jsou řízeny tzv. stmívatelným předřadníkem, který má vstup 1-10 V, na který připojíme tento výrobek. Výsledkem je regulace jasu zářivkových svítidel v rozsahu 10-100 %. Výrobek umožňuje vytvářet světelné scény a je řízený bezdrátově pomocí všech ovladačů iNELS RF Control (dotyková jednotka, bezdrátový ovladač, klíčenka, aplikace Android,...). Svým provedením je vhodný pro montáž do podhledu nebo krytu svítidla.

RFDSC-11/71

Bezdrátová stmívaná zásuvka

Stmívač v provedení do zásuvky je jedinečným a nejjednodušším řešením, jak udělat ze své lampy v rohu místnosti něco víc. Umožňuje Vám řídit jas žárovky nebo také vytvářet světelné scény (plynulý náběh světla, plynulý doběh). Kdykoliv můžete tento stmívač přiřadit k dalším stmívačům řady iNELS RF Control a ovládat vše jedním ovladačem. Tato stmívaná zásuvka je v hledisku světelných zdrojů univerzální. Je zde zabudovaná také ochrana proti přetížení nebo zkratu.



Bez drátů, bez sekání.

Systém bezdrátového ovládání iNELS RF Control představuje jedinečné řešení elektroinstalace při rekonstrukci domu či bytu. Instalace se provádí jednoduše bez jakéhokoliv bourání či sekání do zdí. Aktory se mohou instalovat přímo do instalační krabice, krytu osvětlení, rozvaděče a všude tam, kde Vám to instalace dovolí.



Řešení

drátové, sběrnicové řešení iNELS BUS Vám otevře novou dimenzi ovládání domu



DA3-22M

Univerzální sběrnicový dvoukanálový aktor

Tento stmívač je samozřejmě univerzální, a tak je možné připojit jej na jakýkoliv světelný zdroj. Stmívač je konstruován pro montáž na DIN lištu (= do rozvaděče) a může řídit dva zcela nezávislé okruhy světel až do zátěže 400 VA. Tento stmívač je samozřejmě univerzální, a tak je možné připojit jej na jakýkoliv světelný zdroj. Abychom se vyhnuli nepřijemnému blíkání světelných zdrojů, zabudovali jsme možnost nastavení minimálního jasu (pro eliminaci toho jevu). Řízení probíhá sběrnicovými tlačítka, aplikací, nebo také přes multimedialní centrum iMM.



LBC3-02M

Stmívací dvoukanálový aktor pro zářivky

Je určen k ovládání systémem iNELS BUS pro řízení trubicových zářivek, které jsou připojené na stmívatelný předradník. Tato stmívače lze seskupovat až do počtu 576 jednotek v jednom systému, což je předurcuje pro rozsáhlé realizace hal, kanceláří, nákupní centra, kina nebo restaurace (všude tam, kde jsou (všechny tam kde jsou použity trubicové zářivky). Řídit je můžete jedním povellem přes PC nebo nezávisle na sobě, po skupinách. Dále také aplikací jak pro Android, tak pro iOS, sběrnicovými vypínači nebo multimedialním centrem iMM.

KOLIK STOJÍ SYSTÉM iNELS?

Kontakt zelená linka pro bližší informace

800 100 671



iNELS Smart home solutions konfigurátor



DŮM

Velká instalace vhodná pro rodinný dům.



BYT

Střední instalace vhodná pro byt 2+1.



POKOJ

Malá instalace vhodná pro pokoj nebo apartmán.



Vypracujte si jednoduše a zábavně cenovou nabídku pomocí konfigurátoru.

www.elkoep.cz/reseni



Komfort bez omezení.

Systém inteligentní elektroinstalace iNELS BUS je nejkomfortnějším a nejvyšším levelem řízení domácnosti. Systém řídí od regulace vytápění, ovládání osvětlení, rolet a jiných spotřebičů až po zabezpečení domu a ochranu Vašeho majetku. Dokáže rozpoznat změny funkcí systému oproti požadovaného stavu a o těchto změnách Vás informovat přes mobilní telefon nebo internet.

LED světelné zdroje které ušetří

JELKO EP se vždy snaží o maximální univerzálnost produktů, které vyrábí.

Stmívače DIM-15, SMR-M, LIC-1, RFDEL-71B a RFDSC... jsou toho praktickým příkladem - co do šíře použitelných světelných zdrojů. A protože je oblast stmívání LED osvětlení – stejně tak jako stmívání úsporek - poměrně nová a není ještě mnoho výrobců, kteří by uvedené zdroje vyráběli, budeme postupně testovat a níže uvedenou tabulkou rozšiřovat o další typy prověřených svítitel. Uvítáme Vaši spolupráci - upozorněte nás na nové typy prověřených svítitel na trhu!

Přehled testovaných typů světelných zdrojů a jejich zatížení

Světelné zdroje ELKO Lighting	Patice	Stmívatelná	DIM-15	SMR-M	LIC-1	RFDSC-11 RFDSC-71	RFDEL-71B
ELKO Lighting DLB-806-2K7	E27	ano	30 ks	16 ks	30 ks	30 ks	16 ks
ELKO Lighting LED DLSL-GU10-250-3K	GU-10	ano	50 ks	26 ks	50 ks	50 ks	26 ks

Další typy testovaných světelných zdrojů naleznete zde:
www.elkoep.cz/reseni

LED Žárovky klasického tvaru

LED eco

LB-E27-400-2K7 / LB-E27-400-5K



LED profi

LB-E27-470-2K7 / LB-E27-470-5K



LED dimm

DLB-E27-806-2K7 / DLB-E27-806-5K



LED max

DLB-E27-1060-2K7 / DLB-E27-1060-5K



Speciální žárovky

LED candle

LC-E14-250-3K



LED ball

LMB-E14-250-3K



LED wide profi

LBWB-E27-530-2K7



LED globus

LBG-E27-806-2K7



LED bodovky

► LED spot dimm

DLSL-GU10-250-3K



Až 80 %
úspora energie

Patice: GU10
Příkon: 6 W
Světelný tok: 250 Lm

► LED tube

LSL-GU10-350-3K / LSL-GU10-350-5K



Až 80 %
úspora energie

Patice: G10
Příkon: 6 W
Světelný tok: 350 Lm

► LED spot wide

LSWL-GU10-200-3K



Až 80 %
úspora energie

Patice: GU10
Příkon: 3.5 W
Světelný tok: 200 Lm

► LED spot

LSL-GU10-280-3K



Až 80 %
úspora energie

Patice: GU10
Příkon: 5 W
Světelný tok: 280 Lm

LED Bodovky

► LED spot 12V

LSL-GU5.3-280-3K



Až 80 %
úspora energie

Patice: GU5.3
Příkon: 5 W
Světelný tok: 280 Lm

LED Downlight

► LED downlight

DL-122-800-3K / DL-122-800-5K



Až 80 %
úspora energie

Patice: -
Příkon: 14 W
Světelný tok: 800 Lm

► LED downlight

DL-154-1200-3K / DL-154-1200-5K



Až 80 %
úspora energie

Patice: -
Příkon: 24 W
Světelný tok: 1200 Lm

► LED downlight

DL-190-1600-3K / DL-190-1600-5K



Až 80 %
úspora energie

Patice: -
Příkon: 27 W
Světelný tok: 1600 Lm

LED Trubice

► LED tube

LT-G13-800-3K / LT-G13-800-6K



Až 80 %
úspora energie

Patice: G13
Příkon: 8 W
Světelný tok: 800 Lm

► LED tube

LT-G13-1500-3K / LT-G13-1500-6K



Až 80 %
úspora energie

Patice: G13
Příkon: 18 W
Světelný tok: 1500 Lm

► LED tube

LT-G13-3000-3K / LT-G13-3000-6K



Až 80 %
úspora energie

Patice: G13
Příkon: 22 W
Světelný tok: 3000 Lm

► LED G9

LL-G9-100-4K



Až 80 %
úspora energie

Patice: G9
Příkon: 1.5 W
Světelný tok: 100 Lm

LED panely

► LED panel

LP-6060-3200-3K / LP-6060-3200-5K7



Až 80 %
úspora energie

Patice: -
Příkon: 45 W
Světelný tok: 3200 Lm

► LED panel

LMB-E14-250-3K



Až 80 %
úspora energie

Patice: -
Příkon: 83 W
Světelný tok: 6000 Lm



Rozzáří Vaše představy



Nakonec, posvíte si sami!
www.elkolighting.cz

Umíme stmívat vše

TABULKÁ STMÍVÁČŮ

PRODUKT. ŘADA	VÝROBEK	AUTOMATICKÁ DETEKCE ZÁTEŽE	EAN KÓD	R 	L 	C 	ESL 	LED		
				žárovky, halogenové žárovky	Nízkonapěťové žárovky 12-24V vinuté transformátory	Nízkonapěťové žárovky 12-24V elektrické transformátory	Úsporné stmívatelné zářivky	KATEGORIE 1 Většinou „víceledkové“ světelné zdroje, napájené zajišťuje LINEÁRNÍ zdroj omezující proud (střední stmívání), nižší cena.	KATEGORIE 2 Zdroje, které mají 1-3 power LEDky, napájené zajišťuje SPINANY zdroj regulující jas na základě vstupního napětí (plnulejší stmívání), vyšší cena, GU10 mají vyšší tělo.	KATEGORIE 3 LED se stejnosměrným napájením a proudu regulací. Určeno pro stmívání LED chip LED pásky, RGB LED.
MODULOVÉ ELEKTRONICKÉ PŘIstroje	DIM-2 – Schodištový automat se stmíváním, postupný náběh/doběh jasu, 500 VA	-	8595188112475	✓	✓	-	-	-	-	-
	DIM-5 – Stmívač - krátkým stiskem ZAP/VYP, přidržením stmívá, 500 VA	-	8595188115612	✓	✓	-	-	-	-	-
	DIM-14 – Jako DIM-5, navíc vhodný pro záteže C. Stmívá záteže R, L, C)	✓	8595188135955	✓	✓	✓	-	-	-	-
	DIM-15 – Stmívač pro LED žárovky a stmívatelné úsporné zářivky, natavení min. jasu potenciometrem	-	8595188140690	-	-	-	✓	✓	✓	-
	DIM-6 – Výkonový stmívač pro R, L, C záteže až do 2000 VA.	-	8595188139106	✓	✓	✓	-	-	✓	-
	SMR-S – Jako DIM-5, provedení pod tlačítko, do KU68, přidržením tlačítka stmívá, 300W	-	8595188123518	✓	✓	-	-	-	-	-
	SMR-U – Jako DIM-14, provedení pod tlačítko, do KU68, přidržením tlačítka stmívá, 500W	✓	8595188130738	✓	✓	✓	-	-	-	-
	SMR-M – Jako DIM-15, provedení pod tlačítko, do KU68, stmívá LED a stmívatelné úsporné zářivky	-	8595188143776	-	-	-	✓	✓	✓	-
BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ	LIC-1 – automatický stmívač, udržující nastavenou intenzitu světla v Lx, včetně fotosenzoru SKS	-	8595188144933	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	RFDA-11B – Stmívací aktor základní program světelná scéna, funkce OFF	✓	8595188136846	✓	✓	✓	-	-	✓	-
	RFDA-71B – Stmívací aktor - 7 programů, 4 světelné scény, simulace východu a západu slunce, ON/OFF	✓	8595188136273	✓	✓	✓	-	-	✓	-
	RFDEL-71B – Stmívací aktor - 7 programovacích funkcí, 6 světelných funkcí, funkce ON/OFF	-	8595188145121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	RFDAC-71B – Analogový aktor, 7 programů, 6 světelných funkcí, funkce ON/OFF	-	8595188142809	1x Výstup 0/1-10 V 			-	-	-	-
SBĚRNICOVÉ ŘEŠENÍ	RFDA-73/RGB – Stmívací aktor pro led pásky a RGB LED pásky 12/24 V	-	8595188146814	-			-	-	-	✓
	DA3-22M_V2 – Stmívací dvoukanálový aktor 2 kanály (400W/kanály), 2 x 230VAC IN, Thermo vstup	✓	8595188132626	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	LCB3-02M – Stmívací dvoukanálový aktor 2 x relé, 2 x 1-10 V	-	8595188132688	2 x Výstup 1-10 V 			-	-	-	-



ELKO EP, s.r.o.

Palackého 493 | 769 01 Holešov, Vsetulky | Česká republika

tel.: +420 573 514 211 | fax: +420 573 514 227

elko@elkoep.cz | www.elkoep.cz